

TOITURES TBK

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




- Sans points thermiques
- Montage rapide
- Montage sans grue ni autres équipements
- Plafond prêt pour l'enduit ou la peinture

- Étanchéité à l'air renforcée
- Inertie thermique exceptionnelle
- Support technique sur le chantier
- Isolation RT2020 / Passive



Polistibrick®


TBK - Vue d'ensemble

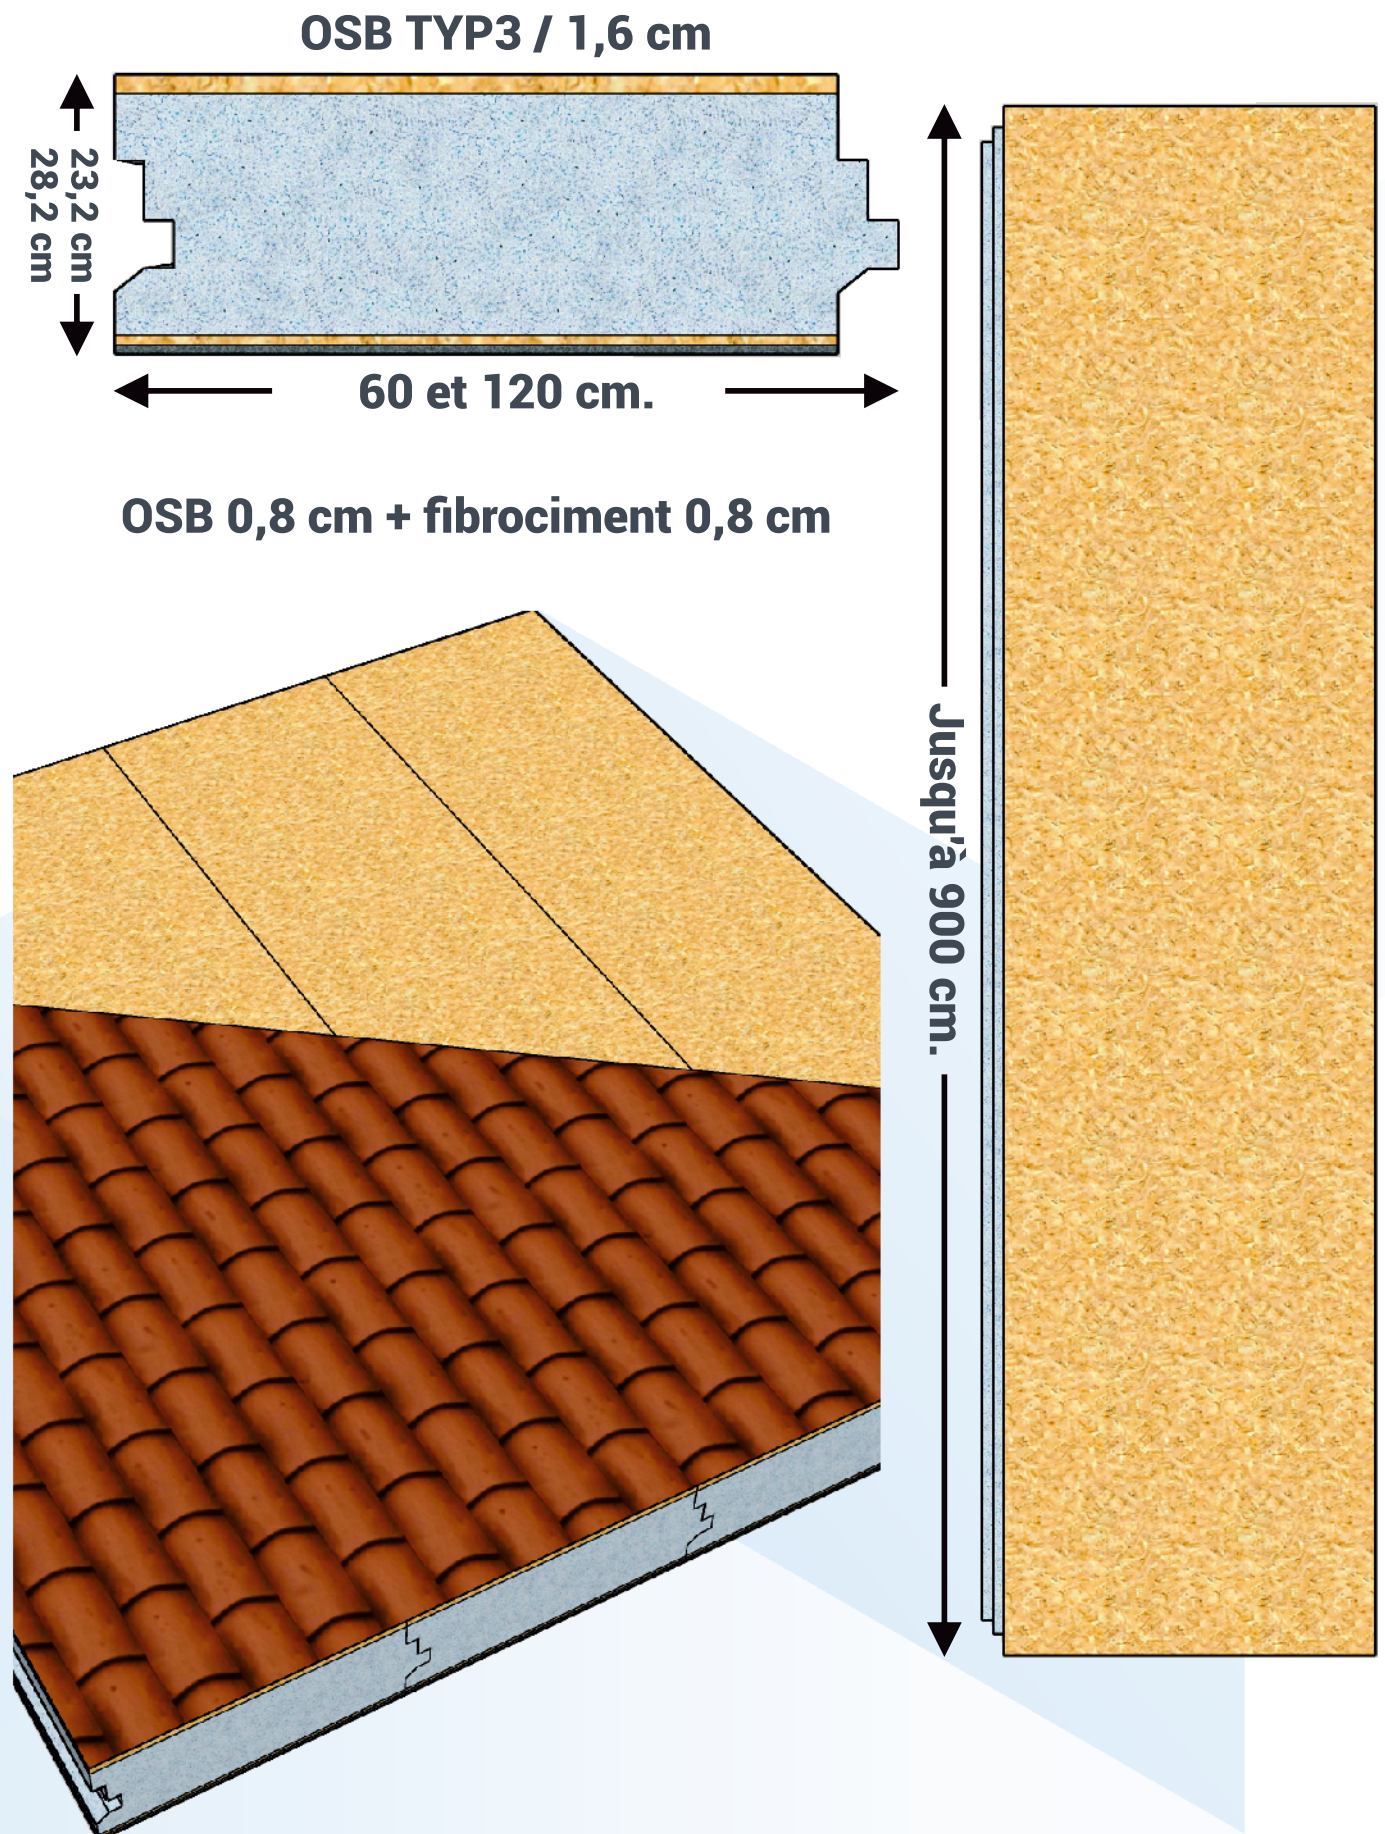

TBK – Données Techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE DE TOITURE		TBK 200	TBK 250
ÉPAISSEUR	OSB3	1,6 cm	1,6 cm
	ISOLATION	20 cm	25 cm
	OSB3	0,8 cm	0,8 cm
	FIBROCIMENT	0,8 cm	0,8 cm
	ÉP. TOTALE	23,2 cm	23,2 cm
POIDS D'HOURLDI		25 kg /m ²	25,5 kg /m ²
LONGUEURS ET COUPES DISPONIBLES		Jusqu'à 9 m en standard	
RÉSISTANCE THERMIQUE		R= 5,214 m ² K/W	R= 5,214 m ² K/W
ISOLATION THERMIQUE		U = 0,14 W/(m ² K)	U=0,019 W/(m ² K)
AU FEU DÉFINITION MATIÈRES		Classe de polystyrène "E" / Classe de fibrociment "A1"	
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE		$\lambda = 0,031$	
SURCHARGES ADMISSIBLES		180 respectivement 550 kg selon la configuration	

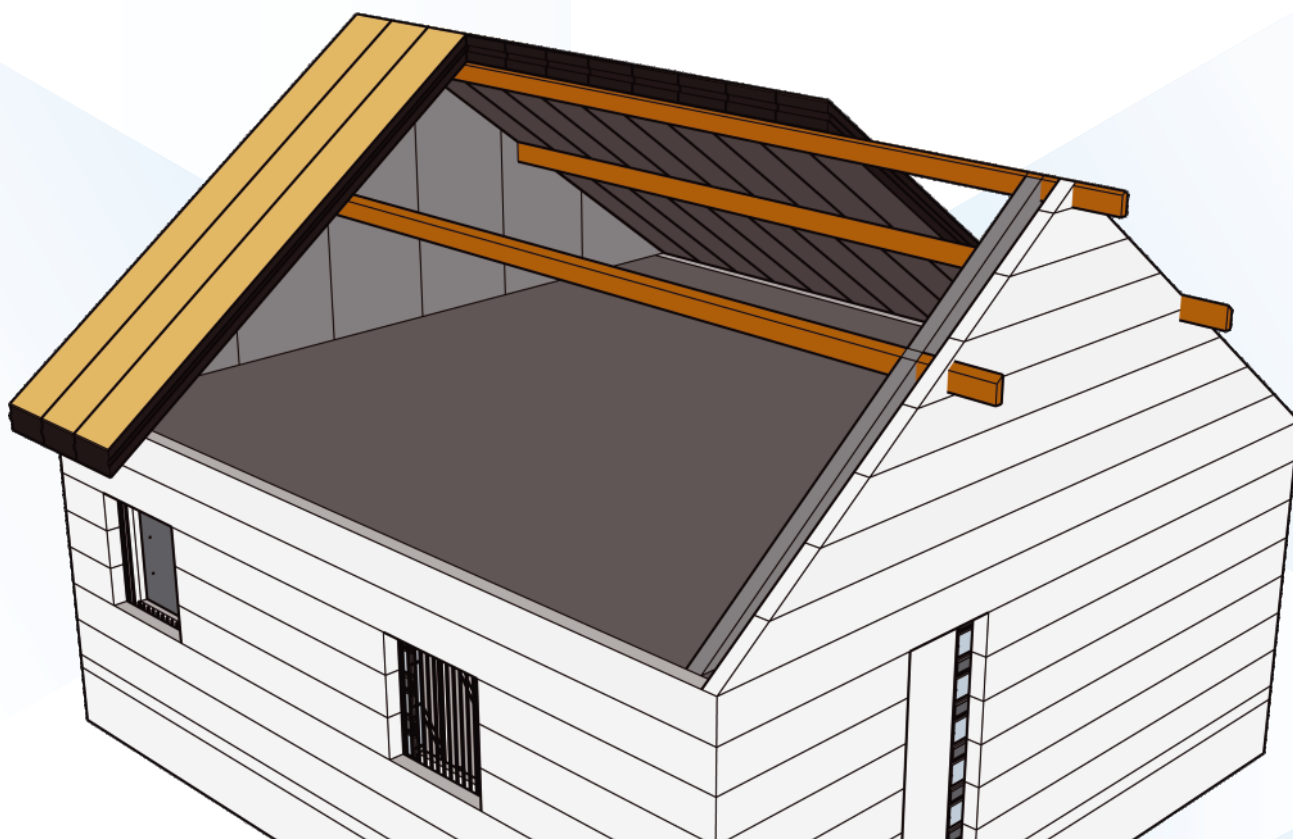

Système TBK à montage rapide grâce à son emboîtement. Composé de fibrociment 8 mm + OSB 8 mm (intérieur), isolation et OSB 16 mm (extérieur). La barrière de vapeur et les matériaux de couverture sont installés au-dessus, avec une fixation directe dans l'OSB. L'assemblage et l'emboîtement se font rapidement, garantissant une résistance extrême aux pressions, idéal pour les zones à fortes chutes de neige.



ARDOISE




ZINC



TUILE



PANNEAUX SOLAIRES

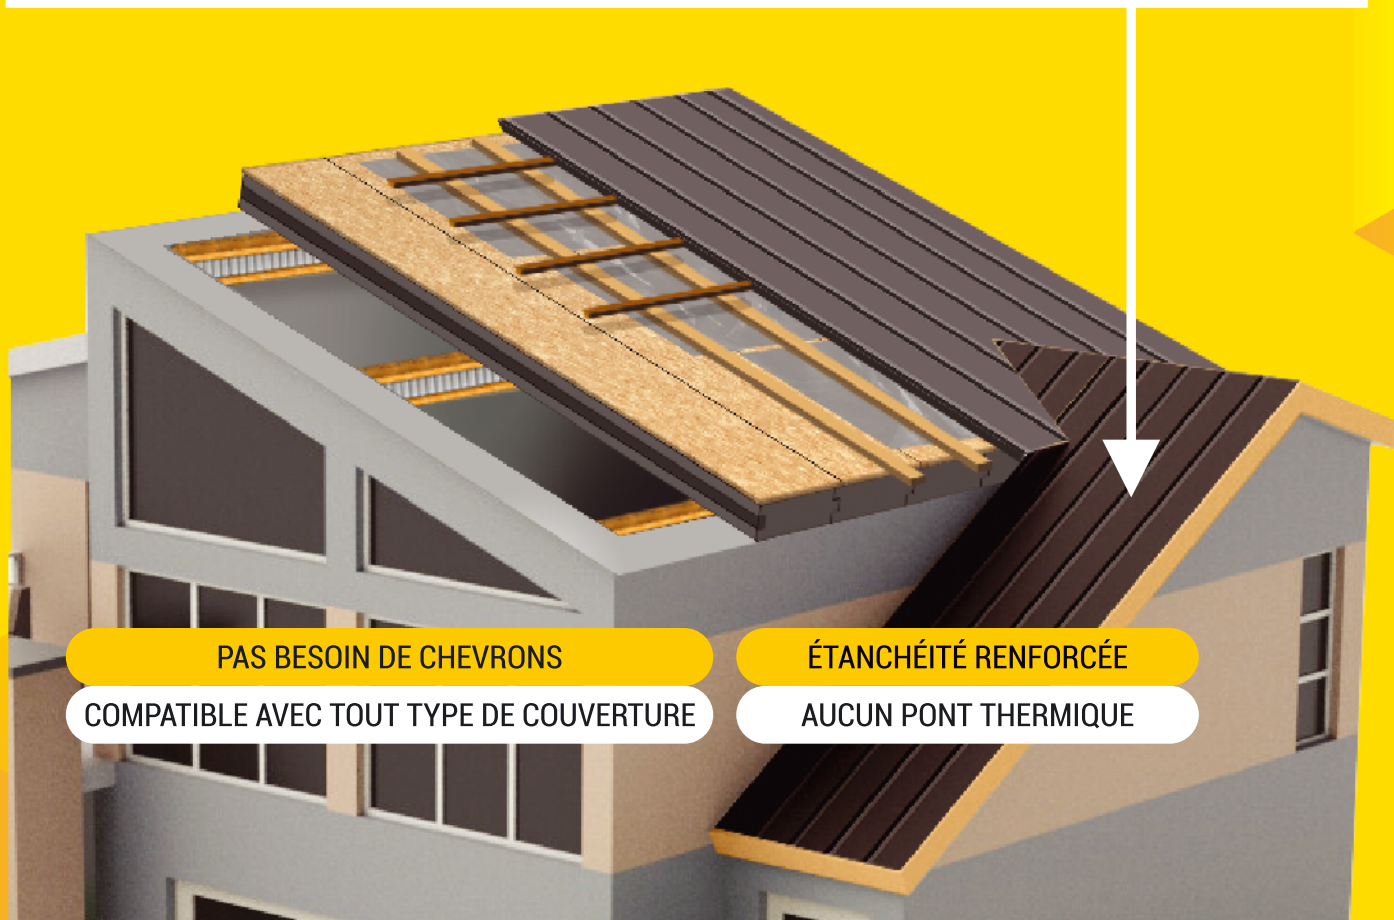

PAS BESOIN DE CHEVRONS
COMPATIBLE AVEC TOUT TYPE DE COUVERTURE

ÉTANCHÉITÉ RENFORCÉE
AUCUN PONT THERMIQUE

